


Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «КомЭнерго»


А.А.Золотарёв

**План мероприятий по подготовке котельной № 3 «Глазовская» к
отопительному периоду 2026-2027 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	июль	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Организация и проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии.	август	
5	Заключение Соглашения об управлении системой теплоснабжения.	июль	
Мероприятия технического характера.			
6	Текущий ремонт парового котла ДКВР-6,5/13 №6 с экономайзером	январь	
7	Текущий ремонт водогрейных котлов ДКВР-6,5/13 №№ 1,2,3 с экономайзерами	июль	
8	Текущий ремонт паровых котлов ДКВР-6,5/13 №№ 4,5 с экономайзерами	июль	
9	ЭПБ Котла ДКВР-6,5/13 Зав.№31209 Рег.21999 №4 с экономайзером	июль	
10	ЭПБ Здания котельной	июль	
11	Чистка, промывка аккумуляторных баков (2 шт. по 117м ³)	август	
12	Ревизия, с частичной заменой, запорной арматуры натрий-катионитовых фильтров, досыпка катионита.	май – август	
13	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.	май – август	
14	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	июнь	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с
15	Чистка, промывка деаэратора, ревизия изоляции	июнь	
16	Обследование, чистка, ремонт газоходов	июнь	

			05.06.2026г. по 11.06.2025г.
17	Поверка приборов	июль	
18	Выполнение графика ППР	постоянно	
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.			
Отопительный период		Описание	
2022-2023		В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.	
2023-2024		В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.	
2024-2025		В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.	

Составил:

Начальник котельной №3 «Глазовская»

И.В. Корепанов

Согласовано:

Главный инженер ООО «КомЭнерго»

А.А. Колясев

(представитель ЕТО)

(подпись)

(ФИО)



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)**

Филиал в г. Глазове

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

02.04.2026 № 307-12/7776-12

На № _____ от _____


О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Игнатий Владимирович!

АО «РИР» рассмотрел, направленный Вами, план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Замечаний и дополнений не имеется, план согласован.

Прошу направить согласованный план мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель директора по
операционной деятельности —
главный инженер

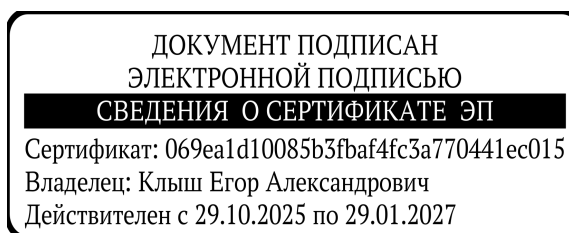

Е.А.Клыш