



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СВЕТ»

427606, Удмуртская Республика, Глазовский район, д.Кожиль, ул. Кировская 56а

ИНН 1837004796, КПП 183701001

р/с 40702810468090000095 в Удмуртском отделении № 8618 г.Ижевск

БИК 049401601

к/с 30101810400000000601

тел./факс (34141)6-62-06 oosvet18@mail.ru

02.04.2026 № _____

Начальнику управления ЖКХ
Администрации города Глазова
Шейко Е.Ю.

*О подготовке к отопительному
периоду 2026-2027 г.г.*

Уважаемый Евгений Юрьевич!

Направляем в Ваш адрес согласованный план-график работ по котельной Куйбышева, 77
по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2026-2027г.г.

Начальник котельной

А.Л. Чупин

Чупин А.Л.,

+7 912-748-92-91



Утверждаю:
Директор ООО «Свет»
И.И. Ельцов
2026 г.

**План-график по котельной
Куйбышева 77 при подготовке к отопительному сезону 2026-2027гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1.	Организационные мероприятия		
1.1	Подготовка документов, подтверждающих наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а также договоры на техническое обслуживание	май-июнь	
1.2	Разработка, актуализация соглашения об управлении системой теплоснабжения	до 01 июля	
1.3	Разработка/пересмотр режимной карты подачи теплоносителя от котельной, температурного графика	до 01 июля	
1.4	Подписание актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки коммерческих узлов учета	до 01 сентября	
1.5	Подготовка технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний оборудования, утвержденные режимные карты	до 01 сентября	
1.6	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок персонала	согласно графику	
1.7	Проведение занятий по специальной подготовке персонала	согласно графику	
1.8	Очередная проверка знаний персонала	до 06 июня	
1.9	Пересмотр и утверждение рабочих схем котельной	апрель-май	
1.10	Приобретение и обеспечение средств индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала	постоянно	Согласно положению «Об обеспечении работников ООО «Свет» средствами индивидуальной защиты»
1.11	Подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027гг	до 01 августа	
1.12	Предоставление комиссии оценочных листов	до 15 августа	
1.13	Разработка графиков технического освидетельствования, диагностирования оборудования котельной	декабрь	
1.14	Разработка планов-графиков осмотров сетей, графиков ППР оборудования котельной	декабрь	
1.15	Разработка и утверждение графиков противоаварийных и противопожарных тренировок.	декабрь	

И.А. Лагунов

2.	Технические мероприятия		
2.1	Выполнение графика ППР	постоянно	Выполняется согласно графику ППР
2.2	Проведение экспертизы промышленной безопасности котла КВ-Г-2,5-115 №6	март	выполнено
2.3	Проведение гидравлических испытаний тепловой сети	Согласно программе и графику проведения испытаний	
2.4	Проведение экспертизы промышленной безопасности подающего трубопровода сетевой воды	май	
2.5	Проведение экспертизы промышленной безопасности паропровода	май	
2.6	Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной	июнь	
2.7	Электроизмерительные работы электроустановок 0,4 кВ котельной	июнь	
2.8	Испытания инструмента и средств защиты в электроустановках	Согласно сроков испытаний	
2.9	Поверка приборов КИПиА	май-август	
2.10	Гидравлические испытания и текущий ремонт калориферных групп котлов №3 и №4	май-июнь	
2.11	Ремонт обмуровки и торкрета водогрейного котла КВ-Г-7,56-150 №3	июнь	
2.12	Ремонт обмуровки и торкрета водогрейного котла КВ-Г-7,56-150 №4	июль	
2.13	Проверка планово-высотного положения дымовой трубы	июнь	
2.14	Чистка аккумуляторных баков (2шт. по 200м³)	с 27.07.26г. по 04.08.26г.	Мероприятие проводится с полным прекращением поставки ГВС
2.15	Текущий ремонт вихревого деаэратора и вакуумного эжектора	с 27.07.26г. по 04.08.26г.	Мероприятие проводится с полным прекращением поставки ГВС
3.	Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов		
3.1	Начало отопительного периода		
	2022-2023	09.09.2022	
	2023-2024	21.09.2023	
	2024-2025	20.09.2024	
3.2	Завершение отопительного периода		
	2022-2023	27.04.2023	
	2023-2024	20.05.2024	
	2024-2025	19.05.2025	
3.3	Погодные условия		
	2022-2023	-аномально низкая температура 12 дней	
	2023-2024	-аномально низкая температура 21 день	
	2024-2025	-аномально низкая температура	

		5 дней
3.4	Максимальная температура теплоносителя на выходе из котельной, °C	
	2022-2023	112
	2023-2024	109
	2024-2025	110
3.5	Технологические нарушения	
	2022-2023	Аварий не было
	2023-2024	Аварий не было
	2024-2025	Аварий не было
3.6	Схемные условия	
	2022-2023	Изменений в схеме теплоснабжения нет
	2023-2024	Изменений в схеме теплоснабжения нет
	2024-2025	Изменений в схеме теплоснабжения нет

Составил:
Начальник котельной

Согласовано:
Главный инженер ООО «Свет»


А.Л. Чупин


С.В. Чупин



РОСАТОМ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

**Акционерное общество
«Росатом Инфраструктурные решения»
(АО «РИР»)
Филиал в г. Глазове**

ул. Белова, д. 7, г. Глазов,
Удмуртская Республика, 427620
Телефон (34141) 9-62-56
E-mail: rir-glazov@rosatom.ru
ОКПО 29962168, ОГРН 1117746439480
ИНН 7706757331, КПП 183743001

01.04.2026 № 307-12/7656-12

На № 31,32 от 25.03.2026


О согласовании плана мероприятий

Уважаемый Иван Иванович!

АО «РИР» рассмотрел, направленные Вами, планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. Замечаний и дополнений не имеется, Планы по источникам на ул.Куйбышева,77 и д/о Чепца согласованы.

Прошу направить согласованные планы мероприятий в комиссию Администрации Муниципального образования.

Заместитель директора по
операционной деятельности —
главный инженер

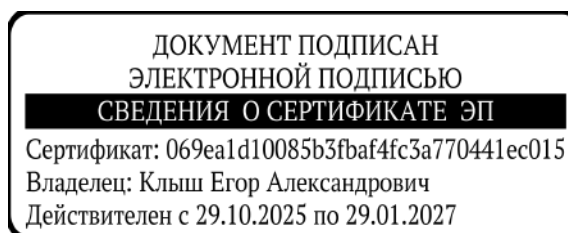

Е.А.Клыш